



ARBO
THERMOPLASTIC
PUMPS
FILTERS



LI SERIE | VOLLEDIG KUNSTSTOF

PG 10.0 OLIESKIMMERS



ARBO BAND-OLIESKIMMERS

De ARBO olie-skimmer doet het vuile werk!

- lichtgewicht
- multi-inzetbaar
- gemakkelijk te verplaatsen
- onderhoudsarm
- calculeerbare kosten

Het model LI-80 Olieskimmer is een gerenommeerd en eenvoudig te installeren systeem voor het verminderen van vervuiling waarbij het gelijktijdig waardevolle materialen, oliën en vetten van het water – of andere vloeistofoppervlakken terugwint.

Omdat alle “natte” delen vervaardigd zijn van kunststof is het gebruik van de skimmer niet beperkt tot water. Basen en zuren kunnen succesvol behandeld worden. Drijvende olie kleeft aan de eindeloze band en wordt hiermee verticaal getransporteerd, verwijderd door een afschraapbuis en afgevoerd naar een daartoe bestemde opslagtank.

Vanwege de geringe bandbreedte van slechts 80 mm neemt het apparaat weinig plaats in. Daarom kan de skimmer permanent op de rand van een bassin gemonteerd worden om ook tijdens de productie-uren continue te reinigen.

De band wordt zonder lagering op spanning gehouden door een vrij-draaiende rol.



Door het ontbreken van mechanische onderdelen in de vloeistof is uitval door vervuiling nagenoeg uitgesloten.

TECHNISCHE GEGEVENS POMPEN	
Gemakkelijk demontabele eindeloze band	80mm breed
Dompellengte vanaf montagevlak	200-3000mm
Capaciteit bij olie SAE10	0-4 l/h
Maximale bedrijfstemperatuur	70 °C

TECHNISCHE GEGEVENS MOTOREN	
Standaard	Onderhoudsvrije aandrijving
Vermogen	36 Watt
Bedrijf	Continuebedrijf: S1
Spanning	220-240 V/ 1 Ph/ 50/60Hz
Nominaalstroom	0,36 A
Toerental	2-10 min-1 via regelprint met potmeter
Beschermingsklasse	IP55 (IEC 34-5/ NEN-EN 60034-5)
Isolatieklasse	“F” (ΔT=80 °C)
Maximale relative vochtigheid	< 95%

CONSTRUCTIE			
MATERIALEN	AFKORTING	T MIN. °C	T MAX. °C
Onderdelen van de skimmer van polypropyleen	PP	0	80
Witte skimmerband voor zuur	W	0	70
Groene band voor alkaliën	G	0	70

BESTELCODE (P.I.C.)				
PRODUCT	TYPE	BANDLENGTE	MATERIAAL NATTE DELEN	BAND
LI	80	200	PP	W
		400		G
		500		
		600		
		700		
		800		
		1000		
		1100		
		1200		
		1350		
		1500		
		1600		
		1700		
		2000		
		3000		

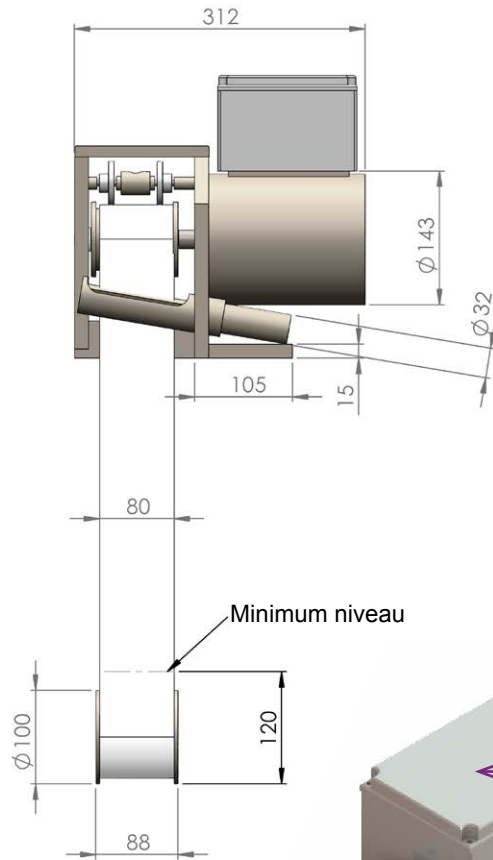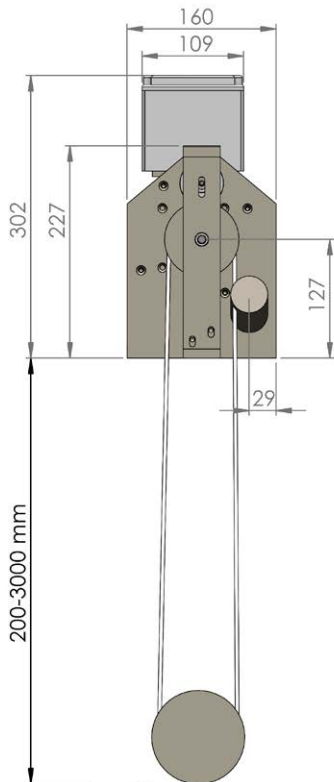



ARBO

THERMOPLASTIC
PUMPS
FILTERS



WAAROM ARBO POMPEN | FILTERS?

Onze pompen en filters worden gekenmerkt door betrouwbaarheid, flexibiliteit, kwaliteit en duurzaamheid. Dankzij het uitgekiende ontwerp, het lage energieverbruik en de lage onderhoudskosten, is de terugverdientijd van uw investering zo kort mogelijk!

MARKTEN

- Verzinkerijen
- Anodiseerbedrijven
- Galvaniseerbedrijven
- Producenten van micro-elektronica en halfgeleiders
- Afvalwaterbehandeling
- Viskwekerijen
- Zeewateraquaria
- Ontziltingsinstallaties
- Industriële en agrarische dampwasinstallaties
- enz.



**ARBO
POMPEN EN FILTERS B.V.**

Leemdijk 2
9422 CL SMILDE
NEDERLAND

T : +31 (0) 592 430 310

E : info@arbo-pumps.com
I : www.arbo-pumps.com

VERTEGENWOORDIGD DOOR: